



ПАСПОРТ № 0108

Наименование продукта:

Масло гидравлическое Gradient HVLP 46

Соответствует DIN 51524-III

ТУ 0253-124-65611335-2016

Номер партии: 0108

Масса нетто: 38941кг

Дата изготовления: 01.08.2019г.

Наименование показателя	Норма	Метод испытаний	Значение
Плотность при 20 °С, г/см ³	Не более 0,905	ГОСТ 3900 ASTM D 1298	0,88
Вязкость кинематическая мм ² /с - при 40 °С	41,4 – 50,6	ГОСТ 33 ASTM D 445	44,87
Индекс вязкости	Не менее 140	ГОСТ 25371 ASTM D 2270	141
Массовая доля механических примесей, %	отсутствие	ГОСТ 6370	отсутствие
Кислотное число, мг КОН/г	Не более 1,1	ГОСТ 5985	1,04
Класс чистоты	Не более 12	ГОСТ 17216	12
Температура вспышки в открытом тигле, °С	Не ниже 180	ГОСТ 4333 ASTM D 92	193
Температура застывания, °С, не выше	Минус 35	ГОСТ 20287 ISO 3016 ASTM D 97	Минус 35
Склонность к пенообразованию, см ³ , при температурах:			
- 24 °С	0/0	ISO 6247	0/0
- 94 °С	10/0		10/0
- 24 °С (после испытания при 94 °С)	0/0		0/0
Цвет, ед. ЦНТ	3,0	ГОСТ 20284	2,0

Малоопасное вещество (при соблюдении требований безопасности). Хранение и транспортировка по ГОСТ 1510.

Гарантийный срок хранения 5 лет

Изготовитель: ООО «НЕФТЕСИНТЕЗ»


Дата выдачи паспорта: 01.08.2019г.

Гл. технолог:

Штамп ОТК



И.Ф. Султанов

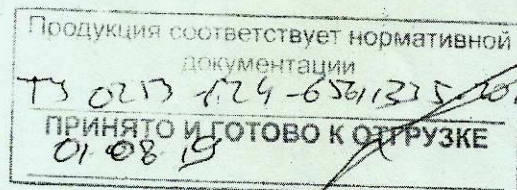

ОТК
№ 1